

SHERPA

100

ECO 2SPEED



HUN V22.10-1



SHERPA
MINI-LOADERS

MŰSZAKI ADATOK

SHERPA 100 2SPEED



Motor

Típus	Gen 2
Teljesítmény	3.1/4.2 kW/LE
Fordulatszám percenként	2150 fordulat/perc
Beállított fordulatszám	1500/2150 fordulat/perc
Hűtés	Léghűtéses

Hajtásrendszer

Hidrosztatikus 2 hidraulikus kerékmotoron keresztül

Max. sebesség Teknős

0-3,5 (arányos) km/h*

Max. sebesség Nyúl

0-5 (arányos) km/h*

Kapacitásadatok

	Teknős	Nyúl
Kitörési erő	596 kg	596 kg
Húzóerő	330 kg*	330 kg*
Hidraulikus hajtás- és munkarendszer	12,5/180 l/bar	18/180 l/bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l	

Gumiabroncsok

Standard 4.00-8 - tömör gumiabroncsok/
jelzés nélküli gumiabroncsok

Fékek

Fékrendszer Hidrosztatikus 2 hátsó kerék/
2 első kerék láncos áttételen keresztül



Kormányzás

Csúszókormányzás

Elektromos rendszer

Feszültség	24 V
Az akkumulátor kapacitása	360 Ah

Méretek mm-ben szabványos gumiabroncsokon

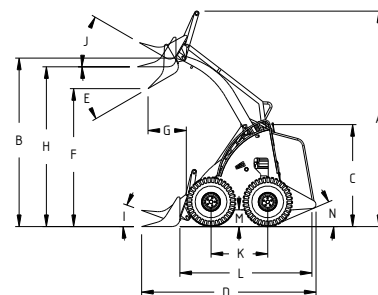

A Maximális magasság kanállal felfelé	2545	J Kanálszög magas	53°
B Magassági csuklópont csatlakozólemez	2050	K Tengelytáv	657
C Maximális magasság kanállal lent	1195	L Hossz a csatlakozólemez	1520
D Hossz + kanál	2165	M Hasmagasság	121
E A kanál dőlésszöge ürítéskor	51°	N Hátsó szög	14°
F Magasság a kanál alján ürítéskor	1480	O Fordulási sugár	1606
G Hossz az első keréktől a kanálig ürítéskor	180	P Fordulási sugár kanállal	2250
H Magasság vízszintes kanál mellett	1860	Q Szélesség	760
I A kanál szöge lent	26°		

*A gumiabroncsok kiválasztásától függően

a specifikációk és jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak

MŰSZAKI ADATOK

SHERPA 100 2SPEED

Max. méretek (H mm x Sz mm x M mm, kanál nélkül)

Standard

1490 x 760 x 1218

Önsúly

802 kg (normál gumiabroncsokkal)

Billenő terhelés (kg)*

Raklapvillák alacsonyán**

Raklapvillák magasan**

A 272



A 207

B 395

B 280

C 726

C 437

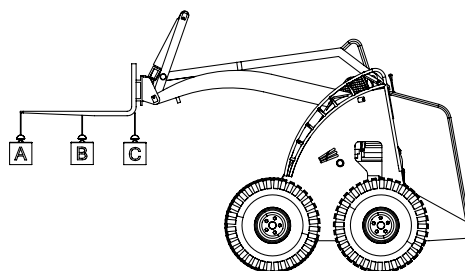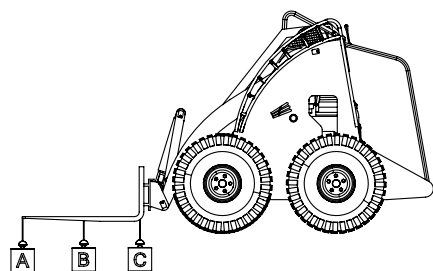

*A vezetővel együtt 60kg

** Vegyen figyelembe egy 30%-os biztonsági tényezőt

SHERPA 100 2SPEED

A SHERPA 100 2Speed, ahogy a neve is mutatja, 2 sebességgel rendelkezik. A lassú a manőverezéshez és a munkához, és egy második sebességfokozat, hogy nagyobb sebességgel hosszabb távolságokat tegyen meg. A 2 hidraulikaszivattyúval ellátott, zseniális kialakításnak köszönhetően, amelynek kapcsolója vezetés közben is működtethető, igazi élmény ezzel a géppel dolgozni.

További információ?

Hívjon minket: +36 30 947 2238

<https://sherpa-mini-rakodo.szilasespito.hu/>



SHERPA
MINI-LOADERS

a specifikációk és jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak